


Klamra do dźwigarów

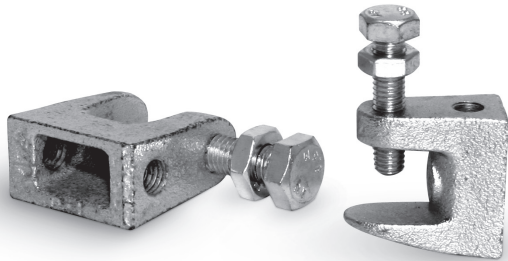

Opis


Kowadełko używane jest przy montażu prętów gwintowanych stosowanych do podwieszeń instalacji elektrycznych, grzewczych, wodnych, kanałów wentylacyjnych itp. Kowadełko jest zwykle mocowane do dźwigarów stalowych różnych kształtów za pomocą śruby dociskowej stalowej o klasie 8,8.

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **TKN-8**

typ _____

Wymiary

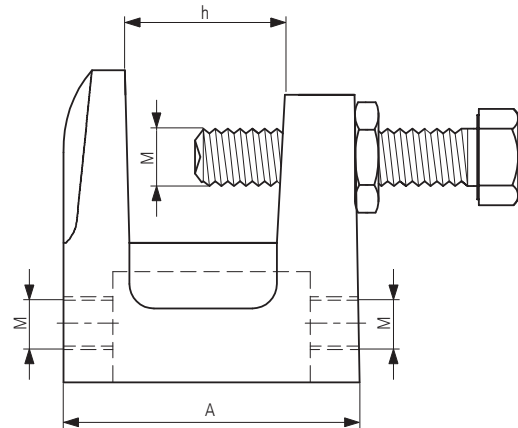

Typ	h [mm]	A [mm]	M [mm]
M6	16	30	M6
M8	18	35	M8
M10	23	45	M10