

**Zastosowanie:**

nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych.

**Montaż:**

w podłogach. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramce czołowej lub bez widocznych śrub z mocowaniem wciskowym w dodatkowej ramce montażowej RM.

**Budowa:**

ramka czołowa oraz kierownice wykonane z tłoczonych profili aluminiowych. Osadzenie kierownic poziome lub pionowe stałe. Odporna na znaczne obciążenia. Opcjonalne warianty wykonania – nawiew prosty KNP-al lub nawiew kątowy KNP-al-15°. Możliwość zamówienia kratki w postaci demontowalnego rusztu - osadzonego w bezkolnierzowej ramce R mocowanej na stałe w podłożu.

**Materiał:**

aluminium, stop 6063.

**Wykończenie powierzchni:**

aluminium naturalnie anodyzowane lub powłoka lakiernicza proszkowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL.


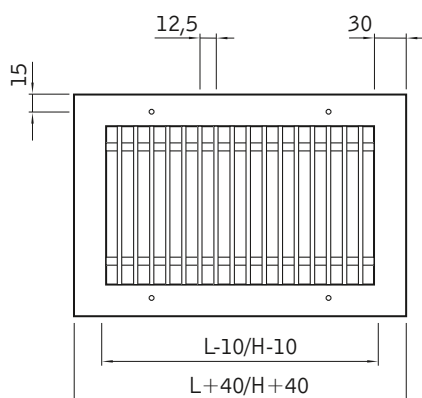
**Regulacja przepływu:**

za pomocą przepustnicy przeciwbieżnej typ P. Ustawianie natężenia przepływu odbywa się od czoła bez konieczności demontażu kratki.


**Certyfikaty:**

Rekomendacja techniczna: RT-ITB-1148/2009


Atest higieniczny: HK/B/1844/02/2007

**Wymiary i oznaczenie typu:**

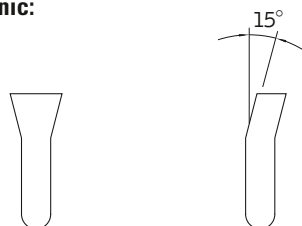
KNP-al



KNP-al-P



KNP-al-R-P

**Wersje kierownic:**Nawiew prosty  
KNP-alNawiew kątowy  
KNP-al-15°