

# Domekt R 400 H


Maksymalny strumień powietrza (m <sup>3</sup> /h)	460
Maksymalny strumień powietrza (l/s)	128
Masa (kg)	49
Napięcie znamionowe (V)	1~230
Maksymalny prąd obciążenia (A)	HE7,3
Sprawność temperaturowa odzysku ciepła (%)	84
Znamionowy przepływ powietrza (m <sup>3</sup> /s)	0,089
Znamionowa różnica ciśnienia (Pa)	50
JPM (W/(m <sup>3</sup> /h))	0,27
Wymiary filtrów BxHxL (mm)	417x210x46
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie znamionowym (W)	45
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym (W)	113
Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / Δt (°C)	1/8,6
Wymagana przestrzeń do obsługi (mm)	650



C6.1



C6.2



## Dane akustyczne

Poziom hałas średnio ważony L<sub>WA</sub>, dB(A) przy przepływie znamionowym


Wlot nawiewu	56
Wylot nawiewu	65
Wlot wywiewu	56
Wylot wywiewu	65
Obudowa	46

Cisnienie akustyczne średnio ważne L<sub>PA</sub>, dB(A) pomieszczenie izolowane standardowo, 10 m<sup>2</sup>, odległość od źródła hałasu – 3 m.

Otoczenie	34
-----------	----

## Wydajność

Wykonanie standardowe

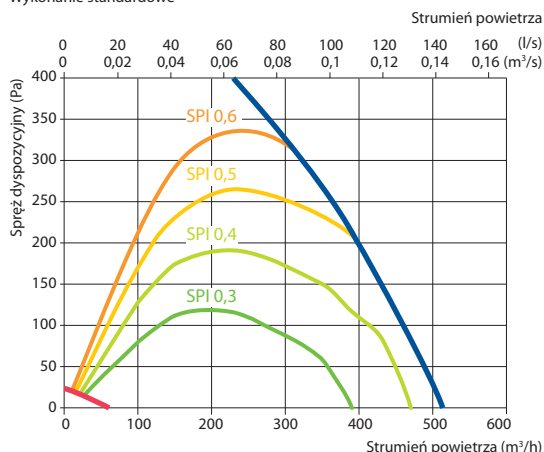


## Sprawność temperaturowa


	Zima					Lato		
Temperatura zewnętrzna (°C)	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Temp. za odzyskiem ciepła (°C)	14,8	16,1	16,9	17,7	18,5	22,5	23,3	24,1

dla temperatury wewnętrznej +22°C, 20% RH

### Wersja prawa (R1)

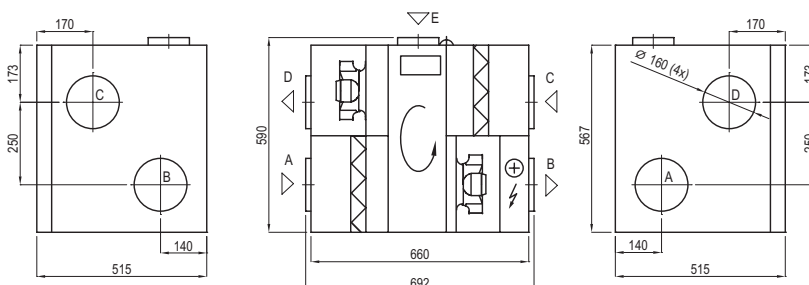

### Wersja lewa (L1)



## Akcesoria (str. 123)

Przepustnice z siłownikami	AGUJ-M-160+LF230/LM230
	A/D AGS-160-50-600-M
Tłumiki akustyczne	B/C AGS-160-50-900-M
Nagrzewnica wodna	DH-160
PPU	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
Zawór 2-drogowy /nagrzewnica w.	VVP47.10-0,4

Chłodnica wodna	DCW-0,5-3
Zawór 2-drogowy /chłodnica w.	VVP47.10-1,6
Czerpnia/wyrzutnia	LD-160
Chłodnica freonowa	DCF-0,5-3
Agregat chłodzący	MOU-12HFN8+KA8243