


Czerpnia lamelowa CL

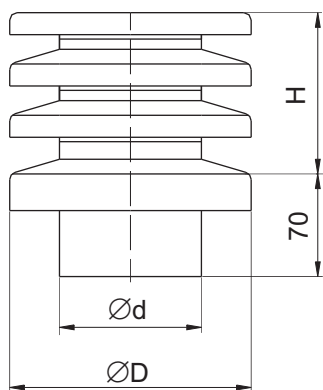

OPIS:

Czerpnie lamelowe CL stosowane są jako zakończenie kanałów wentylacyjnych o przekroju kołowym. Mogą być używane jako wyrzutnie terenowe oraz jako wyrzutnie. Połączenie $\varnothing d$ wykonane jako nypel.

OZNACZENIE: CL - $\varnothing d$ / mat. / RAL

Typ _____
 Średnica d [mm] _____
 Materiał _____
Blacha ocynk. - brak oznaczeń
Stal nierdzewna 1.4301 (wg PN-EN 10088)
 Kolor wg RAL _____
Niemalowane - brak oznaczeń

Tabela 57. Wymiary czerpni lamelowych CL.

$\varnothing d$ [mm]	$\varnothing D$ [mm]	H [mm]
100	165	110
125	205	145
160	255	180
200	320	250
250	320	250
300	405	280
315	405	290
400	505	370
500	635	410