



Klapy rewizyjne do kanałów okrągłych

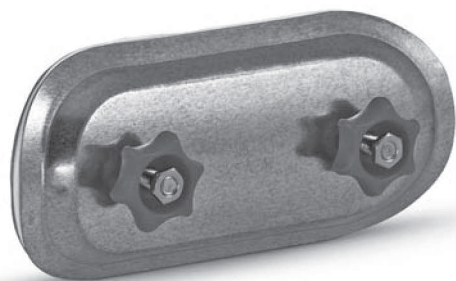

Wymiary

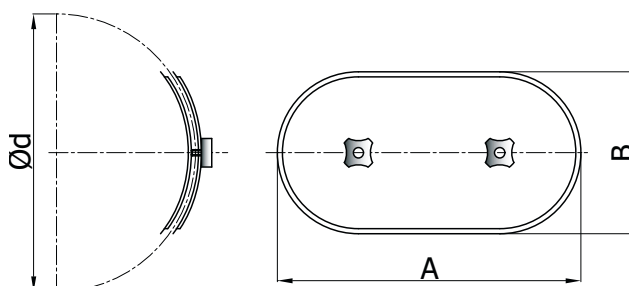

Opis

Kłapa rewizyjna IPR wyposażona jest w uszczelkę z polietylenu i przeznaczona jest do montażu na kanałach okrągłych. W komplecie załączony jest szablon ułatwiający wycinanie otworu.

W ofercie dostępne są również inne typy klap.

IPR-KWS - kłapa rewizyjna wykonana z blachy kwasoodpornej

IPR-ALU - kłapa rewizyjna wykonana z blachy aluminiowej

IPR-IZOL - kłapa rewizyjna na kanał izolowany (przy zamówieniu należy podać grubość izolacji - dostępne są od 20 do 50 mm)

IPR-HT - kłapa rewizyjna z uszczelką ceramiczną o odporności temperaturowej + 400°C

Wszystkie wymiary i wygląd powyższych klap są identyczne z kłapą IPR.

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **IPR** - **aaa**

typ _____
Ød _____

$\varnothing d_1$ nom [mm]	A [mm]	B [mm]	waga [kg]
80	180	x 80	0,3
100	180	x 80	0,3
112	180	x 80	0,3
125	180	x 80	0,3
140	200	x 100	0,4
150	200	x 100	0,4
160	200	x 100	0,4
180	200	x 100	0,4
200	200	x 100	0,4
224	200	x 100	0,4
250	200	x 100	0,4
280	200	x 100	0,4
315	200	x 100	0,4
355	300	x 200	0,4
400	300	x 200	1,0
450	300	x 200	1,0
500	300	x 200	1,0
560	400	x 300	2,0
630	400	x 300	2,0
710	400	x 300	2,0
800	400	x 300	2,0
900	400	x 300	2,0
1000	500	x 400	4,2
1120	500	x 400	4,2
1250	500	x 400	4,2