


Łuk wyrzutowy KWD

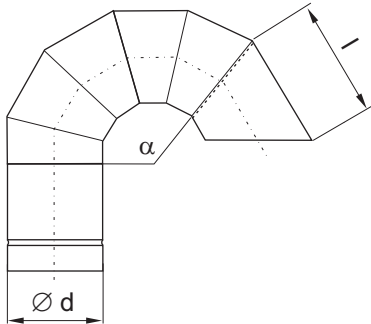

OPIS:

Łuk wyrzutowy KWD jest zakończeniem przewodu okrągłego i posiada element przeciwdeszczowy. KWD może służyć zarówno jako wyrzutnia jak i czerpnia. Siatka wykonana jest z perforowanej blachy ocynkowanej o oczkach 20 x 20 mm. Przeznaczony do stosowania na dachach. Przyłącze - mufa.

OZNACZENIE: KWD - $\varnothing d$ / α / mat. / RAL

Typ _____
 Średnica d [mm] _____
 Kąt α _____
 90° lub 135°
 Materiał _____
 Blacha ocynk. - brak oznaczeń
 Stal nierdzewna 1.4301 (wg PN-EN 10088)
 Aluminium 5754 (wg PN-EN 573)
 Kolor wg RAL _____
 Niemalowane - brak oznaczeń

Tabela 66. Wymiary łuków wyrzutowych KWD.

$\varnothing d$ [mm]	L [mm]	$\varnothing d$ [mm]	L [mm]	$\varnothing d$ [mm]	L [mm]
80	180	250	350	600	700
100	200	280	380	630	730
125	225	300	400	710	810
140	240	315	415	800	900
150	250	355	455	900	1000
160	260	400	500	1000	1100
180	280	450	550	1120	1220
200	300	500	600	1250	1350
224	325	560	660		