

Przepustnice zamykające



Opis


Przepustnica DAS skonstruowana jest tak, żeby możliwe było zastosowanie do 50 mm izolacji. Przepustnica DAS może być stosowana wszędzie tam, gdzie kompletnie szczelne zamknięcie nie jest wymagane. Położenie płaszczyzny przepustnicy widoczne jest na uchwycie w zakresie od 0° do 90°. Płaszczyzna przepustnicy może być zablokowana za pomocą śruby.

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **DAS - aaa**

typ _____
 $\varnothing d_1$ _____

Wymiary

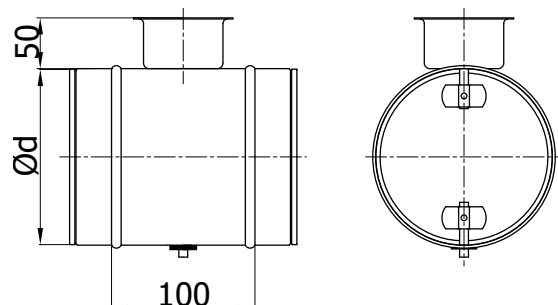

$\varnothing d_1$ nom [mm]	waga [kg]
80	0,4
100	0,45
125	0,55
140	0,6
150	0,65
160	0,7
180	0,75
200	0,8
224	0,9
250	1,2
280	1,4
300	1,5
315	1,6
355	2,0
400	2,6
450	3,5
500	4,0
560	4,8
600	5,2
630	5,7
710	8,2
800	9,7
900	11,4
1000	13,8

Przepustnice zamykające z uszczelką



Opis

Przepustnica DASL z uszczelką z gumy EPDM na kołnierzu skonstruowana jest tak, żeby możliwe było zastosowanie do 50 mm izolacji,


Przepustnica DASL może być stosowana wszędzie tam, gdzie kompletnie szczelne zamknięcie nie jest wymagane. Położenie płaszczyzny przepustnicy widoczne jest na uchwycie w zakresie od 0° do 90°. Płaszczyzna przepustnicy może być zablokowana za pomocą śruby.

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **DASL - aaa**

typ _____
 $\varnothing d_1$ _____

Wymiary

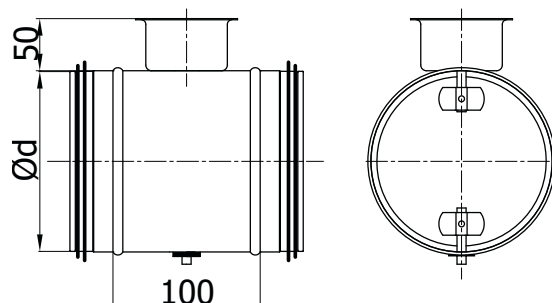

$\varnothing d_1$ nom [mm]	waga [kg]
80	0,4
100	0,45
125	0,55
140	0,6
150	0,65
160	0,7
180	0,75
200	0,8
224	0,9
250	1,2
280	1,4
300	1,5
315	1,6
355	2,0
400	2,6
450	3,5
500	4,0
560	4,8
600	5,2
630	5,7
710	8,2
800	9,7
900	11,4
1000	13,8

Przepustnice zamykające, szczelnie



Opis

Przepustnica DATL/DAT skonstruowana jest tak, żeby możliwe było zastosowanie do 50 mm izolacji. Przepustnica DATL/DAT może być stosowana wszędzie tam, gdzie jest wymagane kompletnie szczelne zamknięcie. Położenie płaszczyzny przepustnicy widoczne jest na uchwycie w zakresie od 0° do 90°. Płaszczyzna przepustnicy może być zablokowana za pomocą śruby.

DAT – przepustnica zamykająca szczelna


DATL – przepustnica zamykająca szczelna z uszczelkami na kołnierzach

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **DATL - aaa**

typ _____
 $\varnothing d_1$ _____

Wymiary

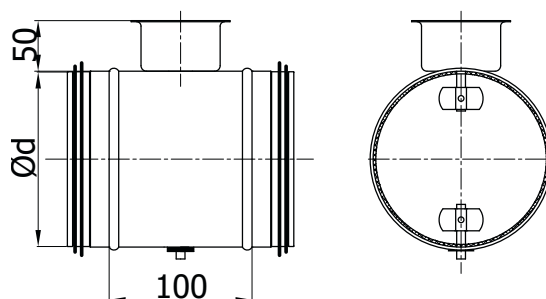

$\varnothing d_1$ nom [mm]	M [Nm]	waga [kg]
100	1,0	0,5
125	1,0	0,55
140	1,0	0,6
150	1,0	0,65
160	1,0	0,7
180	1,0	0,75
200	1,0	0,8
224	1,5	0,9
250	1,5	1,1
280	2,0	1,3
300	2,0	1,4
315	2,0	1,5
355	4,0	1,9
400	6,0	2,5
450	7,0	3,5
500	8,0	4,0
560	9,0	4,6
600	10,0	5,0
630	10,0	5,4