

# Tuleje rozprężne



## Opis

Tuleje kotwiące mosiężne wykorzystywane są przy mocowaniu instalacji w twardych materiałach: beton, kamień naturalny, cegła pełna przy małych obciążeniach. Tuleja TK-MO współpracuje ze śrubami metrycznymi i prętami gwintowanymi od M6 do M12. Tuleja zapewnia trwałe i pewne


### Przykład oznaczenia

Kod produktu:

TK8-MO

typ

## Wymiary

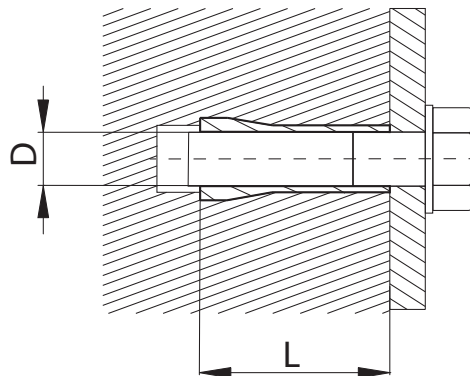

typ	średnica D [mm]	długość L [mm]
TK6-MO	M6	30
TK8-MO	M8	30
TK10-MO	M10	40
TK12-MO	M12	50