

Hisense



Cennik

KLIMATYZATORY

SPLIT

MULTISPLIT

LCAC

2023



Hisense

Hisense
3D

Dopasuj klimatyzację do swojego pomieszczenia

Skorzystaj z **aplikacji Hisense3D**



Wypróbuj również

Pobierz aplikację w
App Store

Pobierz aplikację w
Google Play



Connect Life App
Hisense Smart Home

aplikacja wspierana przez

Przegląd funkcji RAC

• dostępna • opcjonalna – brak

Funkcje / Model	Fresh Master	Energy Pro	Energy SE	Easy Smart	Mini Apple Pie	Apple Pie Pro	Wings
Łatwe sterowanie							
WiFi	•	•	•	•	•	•	•
Pilot	beprzewodowy	•	•	•	•	•	•
	przewodowy	•	•	•	•	•	•
Karta hotelowa	•	•	•	•	•	•	•
Programator czasowy 24-godzinny (24H)	•	•	•	•	•	•	•
Komfort użytkownika							
Funkcja AI Smart	•	•	–	–	–	–	–
Funkcja Smart Voice Control – sterowanie głosem	•	•	•	–	•	•	•
Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL)	•	•	•	•	•	•	•
Tryb optymalnej pracy (SMART)	•	•	•	•	•	•	•
Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)	•	•	•	•	•	•	•
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)	•	•	•	–	•	–	•
Tryb cichej pracy (SILENT)	•	•	•	•	–	•	•
Automatyczna żaluzja pozioma i pionowa	•	•	•	–	•	•	•
Czyste powietrze							
Tryb jonizacji Hi-NANO	•	•	•	–	–	•	–
Generator plazmy (jonizator)	–	–	–	–	•	–	•
Filtr 4 w 1: Witamina C, Jony Srebra, Katechina, HEPA	•	–	–	–	•	•	•
Filtr Aktywny Węgiel	•	•	•	•	•	•	•
Zestaw doprowadzający świeże powietrze	•	–	–	–	–	–	–
Praca							
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A++/A++	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Jednostka zewn. wyposażona w grzałkę tacy skroplin	•	•	•	–	–	•	–
Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C	•	•	•	•	•	•	•


Okres gwarancji na wszystkie modele klimatyzatorów wynosi 5 lat.

Zestawienie modeli LCAC

		Model	Moc
Jednostki wewnętrzne			
Kanałowe		ADT26UX4RBL4 ADT35UX4RBL4 ADT52UX4RCL4	2,9 5,3
		AUD71UX4RDH4 AUD105UX4RDH4	7,2 10,5
		AUD125UX4RHH4 AUD140UX4RHH4 AUD175UX4RHH4	12,5 17,5
		AUD200UX6RZPH8 AUD250UX6RZPH8	20,0 25,0
Kasetonowe compact		ACT26UR4RCA4 ACT35UR4RCA4 ACT52UR4RCA4	2,8 5,2
		AUC71UR4RGB4 AUC105UR4RGB4 AUC125UR4RHB4 AUC140UR4RHB4 AUC175UR4RHB4	7,3 17,5
Konsole		AKT26UR4RK4 AKT35UR4RK4 AKT52UR4RK4	2,95 5,0
Przypodłogowo -podstropowe		AVT52UR4RA4 AUV71UR4RA4	5,28 6,9
		AUV105UR4RB4	10,0
		AUV125UR4RC4 AUV140UR4RC4 AUV175UR4RC4	12,7 17,0
Jednostki zewnętrzne			
   	AUW26U4RR4 AUW35U4RS4 AUW52U4RS4 AUW71U4RF4	2,6 7,1	
	AUW105U4RA4 AUW125U6RT4	10,5 12,5	
	AUW140U6RP4 AUW175U6RP4	14,0 17,5	
	AUW200U6RZ8 AUW250U6RZ8	20,0 23,0	

Klimatyzatory pokojowe


Hisense



Fresh Master

Model	Wydajność chł. / grz.	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciec.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Komplet ceny netto
QF25XW0E	2,6 / 3,2	A+++ / A+++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	QF25XW0EG 2 850 zł	QF25XW0EW 3 300 zł	6 150 zł
QF35XW0E	3,5 / 4,2	A+++ / A+++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	QF35XW0EG 3 010 zł	QF35XW0EW 3 470 zł	6 480 zł

Pilot bezprzewodowy RTY-3. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01UI(E).




Energy Pro

Model	Wydajność chł. / grz.	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciec.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Komplet ceny netto
QE35XV0E*	3,5 / 4,2	A+++ / A+++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	QE35XV0EG 1 570 zł	QE35XV0EW 3 530 zł	5 100 zł

Pilot bezprzewodowy RTY-3. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01UI(E).


* do wyczerpania zapasów

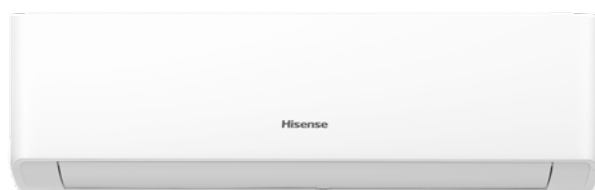

Energy SE

Model	Wydajność	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciec.-gaz.	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Komplet ceny netto
KA25MR0E	2,6 / 3,3	A+++ / A+++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	KA25MR0EG 1 460 zł	KA25MR0EW 3 030 zł	4 490 zł
KA35XR0E	3,5 / 3,9	A+++ / A++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	KA35XR0EG 1 500 zł	KA35XR0EW 3 410 zł	4 910 zł
KA50BS0E	5,0 / 5,4	A++ / A+	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 1/2	KA50BS0EG 1 710 zł	KA50BS0EW 4 410 zł	6 120 zł
KA70KT0E	7,0 / 7,5	A++ / A+	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	3/8 5/8	KA70KT0EG 1 950 zł	KA70KT0EW 5 310 zł	7 260 zł



Pilot bezprzewodowy R2-01-1. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01UI(E).



Easy Smart

Model	Wydajność chł. / grz.	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Komplet ceny netto
CA25YR03	2,6 / 2,7	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	CA25YR03G 860 zł	CA25YR03W 2 040 zł	2 900 zł
CA35YR03	3,4 / 3,8	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	CA35YR03G 890 zł	CA35YR03W 2 140 zł	3 030 zł
CA50XS1A	5,0 / 5,6	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 1/2	CA50XS1AG 1 280 zł	CA50XS1AW 3 510 zł	4 790 zł
CA70BT1A	6,5 / 7,1	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	CA70BT1AG 1 540 zł	CA70BT1AW 4 470 zł	6 010 zł
Moduł WiFi AEH-W4G2							250 zł

Pilot bezprzewodowy L1-12. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E).

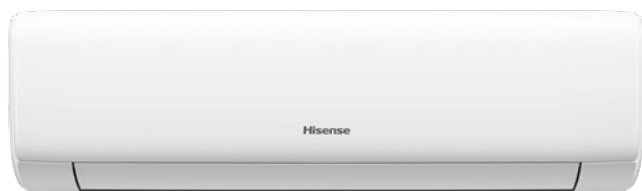

Wings

Model	Wydajność	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Komplet ceny netto
KB25YR3F	2,6 / 2,7	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	KB25YR3FG 1 120 zł	KB25YR3FW 2 340 zł	3 460 zł
KB35YR3F	3,4 / 3,8	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	KB35YR3FG 1 150 zł	KB35YR3FW 2 440 zł	3 590 zł
KB50XS1F	5,0 / 5,6	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 1/2	KB50XS1FG 1 500 zł	KB50XS1FW 3 710 zł	5 210 zł
KB70BT1F	6,5 / 7,1	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	KB70BT1FG 1 770 zł	KB70BT1FW 4 630 zł	6 400 zł



Pilot bezprzewodowy R2-01. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E).



Apple Pie Pro

Model	Wydajność	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Komplet ceny netto
TG25VE0E	2,6 / 2,8	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	TG25VE0EG 1 390 zł	TG25VE0EW 2 650 zł	4 040 zł
TG35VE0E	3,5 / 4,0	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	TG35VE0EG 1 410 zł	TG35VE0EW 2 830 zł	4 240 zł
TG50XA0E	5,0 / 5,6	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 1/2	TG50XA0EG 1 880 zł	TG50XA0EW 4 140 zł	6 020 zł

Pilot bezprzewodowy R2-01-1. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01UI(E).

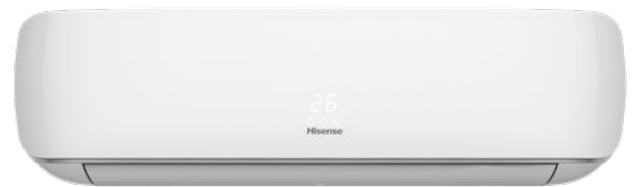


Mini Apple Pie

Model	Wydajność	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Komplet ceny netto
TG25VE0B	2,6 / 2,8	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	TG25VE0BG 1 110 zł	TG25VE0BW 2 460 zł	3 570 zł
TG35VE0B	3,5 / 4,1	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	TG35VE0BG 1 130 zł	TG35VE0BW 2 620 zł	3 750 zł
TG50XA0B	5,0 / 5,6	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 1/2	TG50XA0BG 1 500 zł	TG50XA0BW 3 830 zł	5 330 zł
TG70BB0C	7,0 / 7,1	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	TG70BB0CG 1 760 zł	TG70BB0CW 4 910 zł	6 670 zł

Pilot bezprzewodowy R2-01. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01UI(E).

**Klimatyzatory
komercyjne
LCAC**

Hisense


R32


Kasetonowe

Model	Wydajność	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnątrzna	Komplet ceny netto
ACT26UR4RCA4	2,84 / 3,13	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	ACT26UR4RCA4 3 160 zł	AUW26U4RR4 3 230 zł	6 390 zł
ACT35UR4RSCA4	3,75 / 4,0	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	ACT35UR4RCA4 3 390 zł	AUW35U4RS4 3 810 zł	7 200 zł
ACT52UR4RSCA4	5,2 / 5,9	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	ACT52UR4RCA4 3 470 zł	AUW52U4RS4 4 590 zł	8 060 zł
AUC71UR4RFGB4	7,3 / 83	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUC71UR4RGB4 3 660 zł	AUW71U4RF4 6 150 zł	9 810 zł
AUC105UR4RAGB4	10,5 / 11,3	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUC105UR4RGB4 3 980 zł	AUW105U4RA4 9 100 zł	13 080 zł
AUC125UR4RTHB5	12,7 / 13,5	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUC125UR4RHB4 4 740 zł	AUW125U4RT5 12 480 zł	17 220 zł
AUC140UR6RPHB4	14,4 / 17,0	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUC140UR4RHB4 5 010 zł	AUW140U6RP4 13 430 zł	18 440 zł
AUC175UR6RPHB4	17,2 / 20,0	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUC175UR4RHB4 5 040 zł	AUW175U6RP4 14 370 zł	19 410 zł
Panel PE-EA-B29 Panel dekoracyjny 620×40×620 dla modeli ACT							580 zł
Panel PE-DA-B29 Panel dekoracyjny 950×45×950 dla modeli AUC							970 zł
Moduł WiFi AEH-W4G2							250 zł

Pilot bezprzewodowy R2-01


R32


Konsole

Model	Wydajność	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnątrzna	Komplet ceny netto
AKT26UR4RRK4	2,95 / 3,1	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	AKT26UR4RK4 2 290 zł	AUW26U4RR4 3 230 zł	5 520 zł
AKT35UR4RSK4	3,5 / 3,8	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	AKT35UR4RK4 2 350 zł	AUW35U4RS4 3 810 zł	6 160 zł
AKT52UR4RSK4	5,0 / 5,1	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	AKT52UR4RK4 2 380 zł	AUW52U4RS4 4 590 zł	6 970 zł
Moduł WiFi AEH-W4G2							250 zł

Pilot bezprzewodowy R2-01


Kanałowe



Model	Wydajność	Klasa energetyczna chł. / grz.	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciec.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Komplet ceny netto	
ADT26UX4RRBL4	2,9 / 3,1	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	ADT26UX4RBL4 2 040 zł	AUW26U4RR4 3 230 zł	5 270 zł	
ADT35UX4RSBL4	3,5 / 3,8	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	ADT35UX4RBL4 2 230 zł	AUW35U4RS4 3 810 zł	6 040 zł	
ADT52UX4RSCL4	5,3 / 5,8	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	ADT52UX4RCL4 2 630 zł	AUW52U4RS4 4 590 zł	7 220 zł	
AUD71UX4RFCL4	7,2 / 7,9	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUD71UX4RCL4 2 880 zł	AUW71U4RF4 6 150 zł	9 030 zł	
AUD105UX4RADH5	10,5 / 11,5	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUD105UX4RDH5 4 570 zł	AUW105U4RA4 9 100 zł	13 670 zł	
AUD125UX4RTHH5	12,7 / 13,4	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUD125UX4RHH5 5 110 zł	AUW125U4RT5 12 480 zł	17 590 zł	
AUD140UX6RPHH4	14,4 / 17,3	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUD140UX4RHH5 5 520 zł	AUW140U6RP4 13 430 zł	18 950 zł	
AUD175UX6RPHH5	17,5 / 18,5	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUD175UX4RHH5 5 580 zł	AUW175U6RP4 14 370 zł	19 950 zł	
Moduł WiFi AEH-W4G2							-	250 zł

Sterownik przewodowy YXE-C01U1(E), pilot bezprzewodowy R2-01

Przypodłogowo -podsufitowe



Model	Wydajność	Klasa energetyczna chł. / grz.	Zakres temperatur chł. / grz.	Średnice rur ciec.-gaz. [cal]	Zasilanie	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Komplet ceny netto
AVT52UR4RSA4 / AVT-18UR4RA4	5,28 / 5,6	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	220-240 VAC / 50 Hz / 1 f	AVT52UR4RA4/ AVT-18UR4RA4 3 540 zł	AUW52U4RS4 4 590 zł	8 130 zł
AUV71UR4RFA4	6,9 / 7,8	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	220-240 VAC / 50 Hz / 1 f	AUV71UR4RA4 4 140 zł	AUW71U4RF4 6 150 zł	10 290 zł
AUV105UR4RAB4	10,0 / 11,3	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	220-240 VAC / 50 Hz / 1 f	AUV105UR4RB4 4 550 zł	AUW105U4RA4 9 100 zł	13 650 zł
AUV125UR4RTC5	12,7 / 13,5	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	220-240 VAC / 50 Hz / 1 f	AUV125UR4RC4 5 290 zł	AUW125U4RT5 12 480 zł	17 770 zł
AUV140UR6RPC4	14,3 / 16,7	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	380-415 VAC / 50 / 3 f	AUV140UR4RC4 5 390 zł	AUW140U6RP4 13 430 zł	18 820 zł
AUV175UR6RPC4	17,0 / 18,0	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	380-415 VAC / 50 / 3 f	AUV175UR4RC4 5 490 zł	AUW175U6RP4 14 370 zł	19 860 zł
Moduł WiFi AEH-W4G2							-	250 zł

Pilot bezprzewodowy R2-01

Kanałowe wysoki spręż


R32

Model	Wydajność	Klasa energetyczna chł. / grz.	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Komplet ceny netto
AUD200UX6RZPH8	20,0 / 22,0	-	-15°C - +48°C -20°C - +24°C	3/8 7/8	AUD200UX4RPH8 8 090 zł	AUW200U6RZ8 18 690 zł	26 780 zł
AUD250UX6RZPH8	23,0 / 25,0	-	-15°C - +48°C -20°C - +24°C	3/8 7/8	AUD250UX4RPH8 8 500 zł	AUW250U6RZ8 19 620 zł	28 120 zł
Moduł WiFi AEH-W4G2							250 zł

Sterownik przewodowy YXE-C0IU1(E), pilot bezprzewodowy R2-01

Zewnętrzne LCAC



Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka zewnętrzna cena netto
AUA26U4RR4	2,6 / 3,0	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	1850	28,0	3 230 zł
AUA35U4RS4	3,5 / 3,8	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	2300	34,0	3 810 zł
AUA52U4RS4	5,2 / 5,8	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	2300	36,0	4 590 zł
AUA71U4RF4	7,1 / 7,8	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	3150	49,0	6 150 zł
AUA105U4RA4	10,5 / 11,3	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	3800	70,0	9 100 zł
AUA125U4RT5	12,5 / 13,5	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	5800	85,0	12 480 zł
AUA140U6RP4	14,0 / 17,0	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	6300	101,5	13 430 zł
AUA175U6RP4	17,5 / 18,5	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	6300	109,0	14 370 zł
AUW200U6RZ8	20,0 / 22,0	-	-15°C - +48°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	11 500	140,0	18 690 zł
AUW250U6RZ8	23,0 / 25,0	-	-15°C - +48°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	11 500	140,0	19 620 zł

**Klimatyzatory
komercyjne
MULTI SPLIT**

Hisense


Energy SE


R32

Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciec.-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
KA25MR0EG	2,6 / 3,0	- / -	-15°C - +48°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	600	7,5	1 460 zł
KA35XR0EG	3,5 / 3,9	- / -	-15°C - +48°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	620	7,5	1 500 zł
KA50BS0EG	5,0 / 5,4	- / -	-15°C - +48°C -22°C - +24°C	1/4 1/2	1 000	10,3	1 710 zł
KA70KT0EG	7,0 / 7,5	- / -	-15°C - +48°C -22°C - +24°C	3/8 5/8	1 100	12,0	1 950 zł

Pilot bezprzewodowy R2-01-1

Mini Apple Pie


R32

Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciec.-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
TG20YD00G	2,2 / 2,5	- / -	-15°C - +48°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	600	8,5	1 110 zł
TG25VE0BG	2,6 / 2,8	- / -	-15°C - +48°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	600	8,5	1 110 zł
TG35VE0BG	3,5 / 4,1	- / -	-15°C - +48°C -20°C - +24°C	1/4 1/2	620	8,5	1 130 zł
TG50XA0BG	5,0 / 5,6	- / -	-15°C - +48°C -20°C - +24°C	1/4 1/2	1 000	12,0	1 500 zł
TG70BB0CG	7,0 / 7,1	- / -	-15°C - +48°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	1 100	13,0	1 760 zł

Pilot bezprzewodowy R2-01

Apple Pie Pro


R32

Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciec.-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
TG25VE0EG	2,6 / 2,8	- / -	-15°C - +48°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	550	9,0	1 390 zł
TG35VE0EG	3,5 / 4,0	- / -	-15°C - +48°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	600	9,0	1 410 zł
TG50XA0EG	5,0 / 5,6	- / -	-15°C - +48°C -22°C - +24°C	1/4 1/2	1 000	12,0	1 880 zł

Pilot bezprzewodowy R2-01-1

Kasetonowe Multi Split



R32

Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciec.-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
ACT26UR4RCA4	2,8 / 3,1	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	520	14,5	3 160 zł
ACT35UR4RCA4	3,7 / 4,0	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	600	15,5	3 390 zł
ACT52UR4RCA4	5,2 / 5,9	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	700	15,5	3 470 zł
Panel PE-EA-B29	Panel dekoracyjny 620×40×620 dla modeli ACT						580 zł
Moduł WiFi AEH-W4G2	-						250 zł

Pilot bezprzewodowy R2-01-1

Konsole Multi Split



R32

Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciec.-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
AKT26UR4RK4	2,9 / 3,0	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	520	15,0	2 290 zł
AKT35UR4RK4	3,5 / 3,8	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	600	15,0	2 350 zł
AKT52UR4RK4	5,0 / 5,1	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	700	15,0	2 380 zł
Moduł WiFi AEH-W4G2	-						250 zł

Pilot bezprzewodowy R2-01

Przypodłogowo -podsufitowe



R32

Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciec.-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
AVT52UR4RA4/ AVT-18UR4RA4	5,3 / 5,6	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	800	35,0	3 540 zł
Moduł WiFi AEH-W4G2	-						250 zł

Pilot bezprzewodowy R2-01

Kanałowe Multi Split


R32

Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciec.-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
ADT26UX4RBL4	2,9 / 3,1	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	520	18,0	2 040 zł
ADT35UX4RBL4	3,5 / 3,8	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	600	18,0	2 230 zł
ADT52UX4RCL4	5,3 / 5,8	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	900	22,5	2 630 zł
AUD71UX4RCL4	7,3 / 7,9	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	1 000	22,5	2 880 zł
Moduł WiFi AEH-W4G2				-			250 zł

Sterownik przewodowy YXE-C01U1(E), pilot bezprzewodowy R2-01

Zewnętrzne Multi Split



Model	Max liczba jedn. wewn.	Wydajność chł. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chł. / grz.	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciec.-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka zewnętrzna cena netto
2AMW42U4RRA	2	4,1 / 4,5	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 2 3/8 × 2	1 850	34,0	3 990 zł
2AMW50U4RXA	2	5,2 / 6,0	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 2 3/8 × 2	2 300	37,0	4 400 zł
3AMW62U4RFA	3	6,3 / 7,2	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 3 3/8 × 3	3 150	49,0	6 080 zł
3AMW72U4RFA	3	7,2 / 7,9	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	3 150	49,0	6 240 zł
4AMW81U4RAA	4	8,0 / 9,0	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 4 3/8 × 4	4 000	73,0	7 930 zł
4AMW105U4RAA	4	10,0 / 11,0	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 4 3/8 × 4	4 000	73,0	8 090 zł
5AMW125U4RTA	5	12,5 / 13,5	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 5 3/8 × 5	5 000	90,0	12 390 zł


Sterowanie

Sterowniki przewodowe i interfejsy komunikacyjne

Model	Opis	Współpracuje z modelami	Max liczba jedn. wewn.	Zasilanie [V]	Wymiary [mm]	Cena netto
YJE-C01T(E)	Sterownik centralny	RAC, LCAC, Multi	16	AC 175-264	120×120×20	780 zł
B541(E)	Interfejs BACnet	RAC, LCAC, Multi	1	DC 12-17	80×80×15	310 zł
B543(E)	Interfejs ModBus	LCAC	1	DC 12-17	80×80×15	440 zł
YXE-C01U1(E)	Sterownik przewodowy	RAC, LCAC, Multi	1	DC 12-17	120×120×20	530 zł
AEH-W4G2	Moduł WiFi	RAC, LCAC, Multi	1	-	-	250 zł



B541(E)

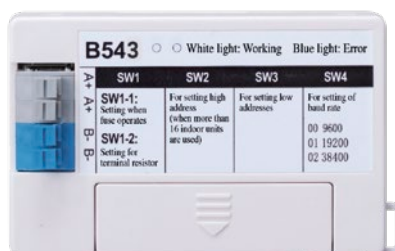

B543(E)



YXE-C01U1(E)



YXE-C01T(E)




AEH-W4G2



Wi-Fi

Wbudowany moduł WiFi pozwalający na swobodne sterowanie pracą klimatyzatora.



Wi-Fi Ready

Opcja pozwalająca na podłączenie dodatkowego modułu AEH-W4G2 i sterowanie urządzeniem dzięki połączeniu Wi-Fi.



Hi-NANO

Funkcja jonizacji, opatentowana przez Hisense. Poprzez wytwarzanie jonów ujemnych o wysokim stężeniu jonizator HI-NANO umożliwia skuteczne usuwanie bakterii i wirusów, w tym koronawirusa (COVID-19), tworząc korzystne dla zdrowia i samopoczucia środowisko. Badania potwierdziły, że jonizator HI-NANO zapewnia skuteczność usuwania wirusów H1N1 na poziomie 92,6% oraz neutralizacji bakterii E.Coli na poziomie 88,54% w ciągu 2 godzin.



Świeże powietrze

Opatentowana technologia Fresh Air umożliwia wymianę powietrza w całym pomieszczeniu w ciągu zaledwie 3 minut, poprzez doprowadzanie świeżego i oczyszczonego powietrza zewnętrznego.



Jonizator

Technologia zimnej plazmy usuwa nieprzyjemne zapachy i stanowi doskonały system dostarczania czystego powietrza.



Filtr węglowy

Pochłaniania i usuwa nieprzyjemne zapachy z powietrza.



Tryb SMART

Wystarczy nacisnąć przycisk „Smart”, a klimatyzator sam dobierze najbardziej komfortową temperaturę w zależności od aktualnej temperatury w pomieszczeniu.



Ai SMART

Uruchamiana jednym dotknięciem przycisku inteligentna funkcja, która będzie kontrolować temperaturę, wilgotność, kierunek i natężenie nawiewu powietrza w każdej sytuacji.



I-FEEL

Funkcja inteligentnej kontroli temperatury w pomieszczeniu.



Tryb SUPER

Tryb szybkiego chłodzenia i grzania.



Sterownie głosem

Sterowanie urządzeniem za pomocą poleceń głosowych. Umożliwia to aplikacja ConnectLife kompatybilna z wirtualnymi asystentami Google i Amazon Alexa.



Kompaktowa budowa



Wlot świeżego powietrza



Nawiew 360°



Różne kierunki nawiewu



Wyświetlacz LED



Wydajne grzanie



Nawiew w czterech kierunkach



Do wysokich sufitów




Płaska konstrukcja



Elastyczna instalacja



Różne opcje montażu



Zastosowanie czynnika R32

Edycja 03/04/2023

UWAGA! Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów
technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.