

Hisense

CENNIK

Ważny od 1.04.2025 r.

KLIMATYZATORY
SPLIT
MULTISPLIT
LCAC



Spis treści

Klimatyzatory pokojowe RAC	4
Klimatyzatory komercyjne LCAC	12
Klimatyzatory komercyjne MULTI SPLIT	18
Sterowanie i Akcesoria	25

Klimatyzatory pokojowe RAC

Hisense



Przegląd funkcji

Funkcja / Model	Energy PRO X	Unipure HB	Expert Comfort	Wings Comfort, Wings	Hi-Smart	Energy SE	Mini Apple Pie	Apple Pie PRO	Easy Smart
Poczuj się komfortowo									
Funkcja AI Smart	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Funkcja Smart Voice Control – sterowanie głosem	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Funkcja inteligentnej kontroli nawiewu (SMART EYE)	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Strumień powietrza podążający/omijający	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Tryb optymalnej pracy (SMART)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tryb szybkiego chłodzenia (SUPER COOL)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Tryb cichej pracy (SILENT)	●	●	●	●	●	●	—	●	●
Nawiew 4D	●	●	●	●	●	—	—	—	—
Automatyczna żaluzja pozioma i pionowa (SWING)	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Zadbaj o jakość powietrza									
Lampa UVC (sterylizacja)	—	—	●	—	—	—	●**	●**	—
Tryb jonizacji Hi-NANO	●	●	—	—	—	●	—	●	—
Generator plazmy (jonizator)	—	—	—	●	—	—	●	—	—
Filtr 4 w 1: Witamina C, Jony srebra, Katechina, HEPA	●	●	●	●	—	—	●	●	—
Filtr aktywny węgiel	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Czujnik wilgotności powietrza	●	●	—	—	—	—	—	—	—
Funkcja samoczyszczenia jednostki wewnętrznej	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Bądź ECO									
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++ / A+++	A+++ / A+++*	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A+++ / A+++*	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Tryb ECONomy	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Praca całoroczna									
Zakres temperatur pracy w trybie ogrzewania (°C)	-22 ~ +24	-22 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-22 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24
Jednostka zewnętrzna wyposażona w grzałkę tacy skroplin	●	●	—	—	—	●	—	●	—
Tryb ogrzewania podtrzymującego temperaturę w pomieszczeniu +8°C	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Łatwe sterowanie									
WiFi	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pilot	beprzewodowy	●	●	●	●	●	●	●	●
	przewodowy	●	●	●	●	●	●	●	●
Programator czasowy 24-godzinny (24H)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Współpraca z kartą hotelową	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● dostępna ● opcjonalna — brak

* A+++ / A++ model 25, 35; A++ / A++ model 50, 70 ** wybrane modele



Energy Pro X


Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnątrzna	Komplet ceny netto
NOWOŚĆ QH25XV4A (biały)	2,6 / 3,2	A+++ / A+++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	QH25XV4AG 1 460 zł	AS25XV4EW 3 260 zł	4 720 zł
NOWOŚĆ QH35XV4A (biały)	3,5 / 4,2	A+++ / A+++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	QH35XV4AG 1 540 zł	AS35XV4EW 3 540 zł	5 080 zł
NOWOŚĆ QH25XV4B (czarny)	2,6 / 3,2	A+++ / A+++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	QH25XV4BG 1 510 zł	AS25XV4EW 3 260 zł	4 770 zł
NOWOŚĆ QH35XV4B (czarny)	3,5 / 4,2	A+++ / A+++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	QH35XV4BG 1 590 zł	AS35XV4EW 3 540 zł	5 130 zł
QH25XV3A* (biały)	2,6 / 3,2	A+++ / A+++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	QH25XV3AG 1 450 zł	QG25XV0EW 3 230 zł	4 680 zł
QH35XV3A* (biały)	3,5 / 4,2	A+++ / A+++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	QH35XV3AG 1 470 zł	QG35XV0EW 3 380 zł	4 850 zł
QH25XV3B* (czarny)	2,6 / 3,2	A+++ / A+++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	QH25XV3BG 1 500 zł	QG25XV0EW 3 230 zł	4 730 zł
QH35XV3B* (czarny)	3,5 / 4,2	A+++ / A+++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	QH35XV3BG 1 520 zł	QG35XV0EW 3 380 zł	4 900 zł

Pilot bezprzewodowy RCH-RTY3. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E), YXE-E01U(E).

* Model do wyczerpania zapasów.




Unipure

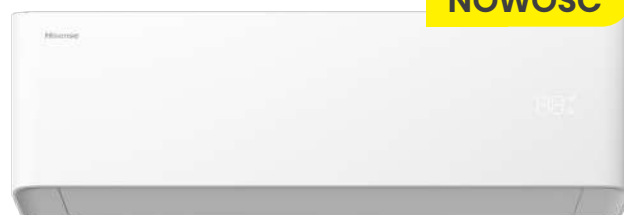

Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnątrzna	Komplet ceny netto
HB25XU0A	2,6 / 3,0	A+++ / A++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	HB25XU0AG 1 280 zł	AS25XU0EW 2 640 zł	3 920 zł
HB35XU0A	3,5 / 3,9	A+++ / A++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	HB35XU0AG 1 310 zł	AS35XU0EW 2 980 zł	4 290 zł
HB50BP0A	5,0 / 5,4	A++ / A++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 1/2	HB50BP0AG 1 500 zł	AS50BP0EW 3 850 zł	5 350 zł
HB70KW0A	7,0 / 6,8	A++ / A++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	3/8 5/8	HB70KW0AG 1 700 zł	AS70KW0EW 4 640 zł	6 340 zł


Pilot bezprzewodowy RCH-RZY1-0. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E), YXE-E01U(E).

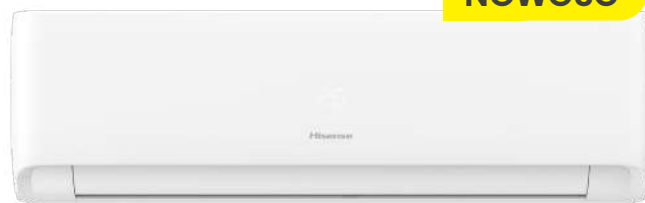
NOWOŚĆ


Expert Comfort

Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnątrzna	Komplet ceny netto
KF25YR4B	2,6 / 2,7	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	KF25YR4BG 1 100 zł	AS25YR4BW 2 100 zł	3 200 zł
KF35MR0B	3,2 / 3,3	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	KF35MR0BG 1 120 zł	AS35MR0BW 2 260 zł	3 380 zł
KF50XS1G	5,0 / 5,6	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 1/2	KF50XS1GG 1 690 zł	AS50XS1GW 3 150 zł	4 840 zł
KF70BT2B	6,5 / 7,1	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	KF70BT2BG 2 010 zł	AS70BT2BW 3 990 zł	6 000 zł

Pilot bezprzewodowy RCH-RZYI-0. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01UI(E), YXE-E01U(E).

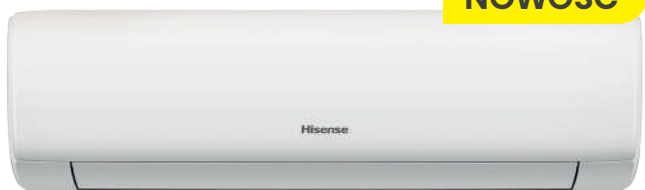
NOWOŚĆ


Wings Comfort

Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnątrzna	Komplet ceny netto
KB25YR4B	2,6 / 2,7	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	KB25YR4BG 940 zł	AS25YR4BW 2 100 zł	3 040 zł
KB35MR0B	3,2 / 3,3	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	KB35MR0BG 1 050 zł	AS35MR0BW 2 260 zł	3 310 zł
KB50XS1G	5,0 / 5,6	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 1/2	KB50XS1GG 1 550 zł	AS50XS1GW 3 150 zł	4 700 zł
KB70BT2B	6,5 / 7,1	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	KB70BT2BG 1 870 zł	AS70BT2BW 3 990 zł	5 860 zł

Pilot bezprzewodowy RCH-RZYI-0. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01UI(E), YXE-E01U(E).




Wings

Model**	Wydajność chl. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnątrzna	Komplet ceny netto
KB25YR3F	2,6 / 2,7	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	KB25YR3FG 950 zł	KB25YR3FW 1 990 zł	2 940 zł
KB35YR3F	3,4 / 3,8	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	KB35YR3FG 980 zł	KB35YR3FW 2 070 zł	3 050 zł
KB50XS1F	5,0 / 5,6	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 1/2	KB50XS1FG 1 280 zł	KB50XS1FW 3 160 zł	4 440 zł
KB70BT1F	6,5 / 7,1	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	KB70BT1FG 1 510 zł	KB70BT1FW 3 940 zł	5 450 zł

Pilot bezprzewodowy R2-01-1. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E), YXE-E01U(E).

**** Wszystkie modele do wyczerpania zapasów.**

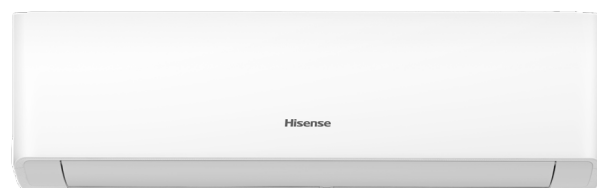


Energy SE

Model**	Wydajność chl. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnątrzna	Komplet ceny netto
KA25MR0E	2,6 / 3,0	A+++ / A++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	KA25MR0EG 1 300 zł	KA25MR0EW 2 690 zł	3 990 zł
KA35XR0E	3,5 / 3,9	A+++ / A++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	KA35XR0EG 1 330 zł	KA35XR0EW 3 030 zł	4 360 zł
KA50BS0E	5,0 / 5,4	A++ / A++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 1/2	KA50BS0EG 1 520 zł	KA50BS0EW 3 920 zł	5 440 zł
KA70KT0E	7,0 / 7,5	A++ / A++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	3/8 5/8	KA70KT0EG 1 730 zł	KA70KT0EW 4 720 zł	6 450 zł

Pilot bezprzewodowy R2-01-1. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E), YXE-E01U(E).

**** Wszystkie modele do wyczerpania zapasów.**

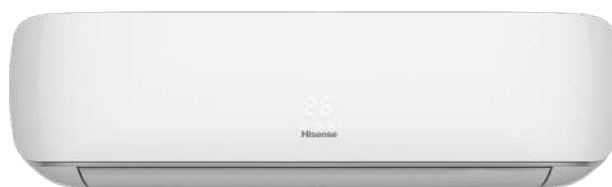

Mini Apple Pie

Model**	Wydajność chl. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnątrzna	Komplet ceny netto
TG25LE0B*	2,6 / 2,8	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	TG25LE0BG 1 170 zł	TG25LE0BW 2 300 zł	3 470 zł
TG35LE0B*	3,5 / 4,1	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	TG35LE0BG 1 180 zł	TG35LE0BW 2 450 zł	3 630 zł
TG50XA0B	5,0 / 5,6	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 1/2	TG50XA0BG 1 410 zł	TG50XA0BW 3 580 zł	4 990 zł
TG70BB0C	7,0 / 7,1	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	TG70BB0CG 1 650 zł	TG70BB0CW 4 590 zł	6 240 zł

*Urządzenie wyposażone w lampę UVC. Pilot bezprzewodowy R2-01-1. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E), YXE-E01U(E).

** Wszystkie modele do wyczerpania zapasów.




Apple Pie Pro

Model**	Wydajność chl. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnątrzna	Komplet ceny netto
TG25VE0E	2,6 / 2,8	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	TG25VE0EG 1 290 zł	TG25VE0EW 2 460 zł	3 750 zł
TG35LE0E*	3,5 / 4,0	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	TG35LE0EG 1 310 zł	TG35LE0EW 2 620 zł	3 930 zł

*Urządzenie wyposażone w lampę UVC. Pilot bezprzewodowy R2-01-1. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E), YXE-E01U(E).

** Wszystkie modele do wyczerpania zapasów.




NOWOŚĆ



Hi-Smart

Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnątrzna	Komplet ceny netto
CF25LR02	2,6 / 2,7	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	CF25LR02G 780 zł	AS25LR02W 1 810 zł	2 590 zł
CF35LR03	3,2 / 3,4	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	CF35LR03G 800 zł	AS35LR03W 1 930 zł	2 730 zł
CF50XSIG	5,0 / 5,6	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 1/2	CF50XSIGG 1 130 zł	AS50XSIGW 3 150 zł	4 280 zł
CF70BT2B	6,5 / 7,1	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	CF70BT2BG 1 360 zł	AS70BT2BW 3 990 zł	5 350 zł

Pilot bezprzewodowy L1-12. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E), YXE-E01U(E).

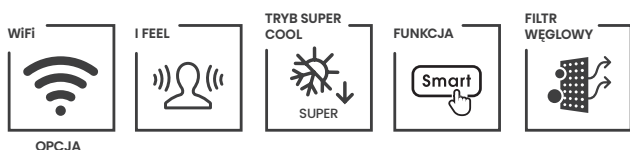

Easy Smart

Model**	Wydajność chł. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnątrzna	Komplet ceny netto
CA25YR03	2,6 / 2,7	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	CA25YR03G 740 zł	CA25YR03W 1 750 zł	2 490 zł
CA35YR03	3,4 / 3,8	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	CA35YR03G 780 zł	CA35YR03W 1 860 zł	2 640 zł
CA50XSIA	5,0 / 5,6	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 1/2	CA50XSIA G 1 070 zł	CA50XSIA W 2 920 zł	3 990 zł
CA70BT1A	6,5 / 7,1	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	CA70BT1A G 1 310 zł	CA70BT1A W 3 780 zł	5 090 zł
AEH-W4G2	Moduł WiFi						250 zł

Pilot bezprzewodowy L1-12. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E), YXE-E01U(E).

**** Wszystkie modele do wyczerpania zapasów.**

Klimatyzatory
komercyjne
LCAC

Hisense




Przegląd funkcji

Funkcja / Model		Kasetonowe Kompakt	Kasetonowe Nawiew obwodowy	Kanałowe	Przypodłogowo -Podsufitowe	Konsole
Poczuj się komfortowo						
Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL)		•	•	•	•	•
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)		•	•	•	•	•
Niezależne sterowanie żaluzjami		•	•	—	—	—
Auto swing		•	•	—	•	•
Nawiew obwodowy 360°		•	•	—	—	—
Nawiew 4D		—	—	—	•	•
Autorestart		•	•	•	•	•
Zadbaj o jakość powietrza						
Tryb jonizacji Hi-NANO		•	•	•	—	•
Filtr powietrza z jonami srebra Ag+		•	•	—	—	—
Filtr nylonowy		•	•	•	•	•
Sygnalizacja zabrudzonego filtra		•	•	•	•	•
Czujnik wilgotności		•	•	•	—	—
Doprowadzenie świeżego powietrza		•	•	•	•	•
Samoczyszczenie		•	•	•	•	•
Bądź ECO						
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)		A++ / A++	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Tryb Economy		•	•	•	•	•
Praca całoroczna						
Zakres temperatur pracy w trybie ogrzewania -20 ~ +24°C modele:		ACT26, ACT35	AUC125, AUC140, AUC175	ADT26, ADT35, AUD125, AUD140, AUD200, AUD250, AUC175	AUV125, AUV140, AUC175	AKT26, AKT35
Zakres temperatur pracy w trybie ogrzewania -15 ~ +24°C modele:		ACT52	ACT71, AUC175*	ADT52, AUD71, AUD175, AUC175*	AVT71, AUV175, AUC175*	AKT52
Grzałka karteru sprężarki		•	•	•	•	•
Grzałka tacy skroplin		•	•	•	•	•
Inteligentne odszranianie		•	•	•	•	•
Tryb ogrzewania podtrzymującego temperaturę w pomieszczeniu +8°C		•	•	•	•	•
Zabezpieczenie przed nawiewem zimnego powietrza		•	•	•	•	•
Niezawodność działania						
Pompka skroplin		•	•	•	—	—
Autodiagnostyka		•	•	•	•	•
Detekcja wycieku czynnika		•	•	•	•	•
Łatwe sterowanie						
Sterownik	bezprzewodowy	•	•	•	•	•
	przewodowy	•	•	•	•	•
	centralny	•	•	•	•	•
Moduł WiFi		•	•	•	•	•
Programator czasowy 24-godzinny (24H)		•	•	•	•	•
Programator tygodniowy - sterownik przewodowy		•	•	•	•	•
Włączanie / wyłączanie przy użyciu karty hotelowej		•	•	•	•	•

• dostępna • opcjonalna — brak

* Modele do wyczerpania zapasów.

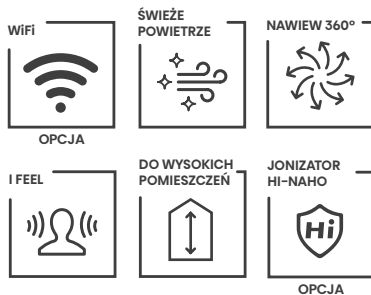

ACT26-52



ACT71, AUC105-140



AUC175

Kasetonowe

Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnątrzna	Komplet ceny netto
ACT26UR4RSCC8	2,6 / 3,2	A++ / A+	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	ACT26UR4RCC8 2 780 zł	AUW26U4RS8 3 530 zł	6 310 zł
ACT35UR4RSCC8	3,5 / 4,0	A++ / A+	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	ACT35UR4RCC8 2 830 zł	AUW35U4RS8 3 900 zł	6 730 zł
ACT52UR4RSCC7	5,0 / 5,5	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	ACT52UR4RCC8 3 130 zł	AUW52U4RS7 4 260 zł	7 390 zł
ACT71UR4RJJC7	7,0 / 8,0	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	ACT71UR4RJC8 3 480 zł	AUW71U4RJ7 5 130 zł	8 610 zł
AUC105UR4RKKC7	10,0 / 11,0	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUC105UR4RKC8 3 780 zł	AUW105U4RK7 7 770 zł	11 550 zł
AUC125UR6RNKC8	12,1 / 13,5	-	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	AUC125UR4RKC8 4 390 zł	AUW125U6RN8 11 350 zł	15 740 zł
AUC140UR6RNKC8	13,5 / 16,0	-	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	AUC140UR4RKC8 4 630 zł	AUW140U6RN8 12 210 zł	16 840 zł
NOWOŚĆ AUC175UR6RWKC8	16,0 / 17,5	-	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	AUC175UR4RKC8 4 840 zł	AUW175U6RW8 13 080 zł	17 920 zł
AUC175UR6RPHB4*	17,2 / 20,0	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUC175UR4RHB4 4 840 zł	AUW175U6RP4 12 990 zł	17 830 zł
Panel PE-QEA/LD	Panel dekoracyjny 620×40×620 dla modeli ACT26, 35, 52						570 zł
Panel PE-QFA/CD	Panel dekoracyjny 950×50×950 dla modelu ACT71, AUC105, 125, 140, 175						920 zł
Panel PE-DA-B29*	Panel dekoracyjny 950×45×950 dla modelu AUC175*						850 zł
AEH-W4G2	Moduł WiFi						250 zł

Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01.

Pilot bezprzewodowy R2-01 - dla AUC175UR6RPHB4.

Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E) lub YXE-E01U(E).

* Model do wyczerpania zapasów.



Kanałowe

Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnątrzna	Komplet ceny netto
ADT26UX4RSBL8	2,6 / 3,2	A++ / A+	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	ADT26UX4RBL8 2 290 zł	AUW26U4RS8 3 530 zł	5 820 zł
ADT35UX4RSBL8	3,5 / 4,0	A++ / A+	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	ADT35UX4RBL8 2 400 zł	AUW35U4RS8 3 900 zł	6 300 zł
ADT52UX4RSCL7	5,0 / 5,5	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	ADT52UX4RCL8 2 850 zł	AUW52U4RS7 4 260 zł	7 110 zł
AUD71UX4RJFM7	7,0 / 8,0	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUD71UX4RFM8 3 750 zł	AUW71U4RJ7 5 130 zł	8 880 zł
AUD105UX4RNEH7	10,0 / 11,0	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUD105UX4REH8 4 560 zł	AUW105U4RK7 7 770 zł	12 330 zł
AUD125UX6RNEH8	12,1 / 13,5	-	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	AUD125UX4REH8 4 600 zł	AUW125U6RN8 11 350 zł	15 950 zł
AUD125UX4RTHH5*	12,5 / 13,4	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUD125UX4RHH5 4 400 zł	AUW125U4RT5 10 970 zł	15 370 zł
AUD140UX6RNEH8	13,5 / 16,0	-	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	AUD140UX4REH8 4 970 zł	AUW140U6RN8 12 210 zł	17 180 zł
NOWOŚĆ AUD175UX6RWEH8	16,0 / 17,0	-	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	AUD175UX4REH8 5 180 zł	AUW175U6RW8 13 080 zł	18 260 zł
AUD175UX4RPHH5*	17,5 / 18,5	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUD175UX4RHH5 5 180 zł	AUW175U6RP4 12 990 zł	18 170 zł

Pilot bezprzewodowy R2-01. Sterownik przewodowy YXE-C01U1(E). Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-E01U(E).

* Model do wyczerpania zapasów.



Kanałowe wysoki spręż



Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnątrzna	Komplet ceny netto
AUD200UX6RZPH8	19,0 / 22,0	-	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 7/8	AUD200UX4RPH8 7 120 zł	AUW200U6RZ8 17 000 zł	24 120 zł
AUD250UX6RZPH8	23,0 / 25,0	-	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 7/8	AUD250UX4RPH8 7 480 zł	AUW250U6RZ8 17 850 zł	25 330 zł
AEH-W4G2	Moduł WiFi						250 zł

Pilot bezprzewodowy R2-01. Sterownik przewodowy YXE-C01U1(E). Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-E01U(E).



Przypodłogowo -podsufitowe



Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnątrzna	Komplet ceny netto
AVT71UR4RJB7	7,0 / 8,0	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AVT71UR4RB8 3 640 zł	AUW71U4RJ7 5 130 zł	8 770 zł
AUV105UR4RKC7	9,5 / 11,0	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUV105UR4RC8 4 600 zł	AUW105U4RK7 7 770 zł	12 370 zł
AUV125UR6RNC8	12,1 / 13,5	-	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	AUV125UR4RC8 4 790 zł	AUW125U6RN8 11 350 zł	16 140 zł
AUV140UR6RNC8	13,5 / 16,0	-	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	AUV140UR4RC8 4 970 zł	AUW140U6RN8 12 210 zł	17 180 zł
NOWOŚĆ AUV175UR6RWRC8	16,0 / 17,5	-	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	AUV175UR4RC8 4 990 zł	AUW175U6RW8 13 080 zł	18 070 zł
AEH-W4G2	Moduł WiFi						250 zł

Pilot bezprzewodowy R2-01.

Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E) lub YXE-E01U(E).



Konsole



Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnątrzna	Komplet ceny netto
AKT26UR4RSK8	2,6 / 3,2	A++ / A+	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	AKT26UR4RK8 2 160 zł	AUW26U4RS8 3 530 zł	5 690 zł
AKT35UR4RSK8	3,5 / 3,7	A++ / A+	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	AKT35UR4RK8 2 190 zł	AUW35U4RS8 3 900 zł	6 090 zł
AKT52UR4RSK7	4,9 / 5,0	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	AKT52UR4RK8 2 210 zł	AUW52U4RS7 4 260 zł	6 470 zł
AEH-W4G2	Moduł WiFi						250 zł

Pilot bezprzewodowy R2-01.

Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E) lub YXE-E01U(E).

Zewnętrzne LCAC



Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka zewnętrzna cena netto
AUW26U4RS8	2,6 / 3,2	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	2 300	34,0	3 530 zł
AUW35U4RS8	3,5 / 4,0	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	2 300	34,0	3 900 zł
AUW52U4RS7	5,0 / 5,5	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	2 300	36,0	4 260 zł
AUW71U4RJ7	7,0 / 8,0	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	3 150	44,5	5 130 zł
AUW105U4RK7	10,0 / 11,0	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	3 800	55,0	7 770 zł
AUW125U6RN8	12,1 / 13,5	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	5 500	83,0	11 350 zł
AUW125U4RT5*	12,5 / 13,5	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	5 800	85,0	10 970 zł
AUW140U6RN8	13,5 / 16,0	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	5 500	83,0	12 210 zł
NOWOŚĆ AUW175U6RW8	16,0 / 17,5	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	6 500	94,0	13 080 zł
AUW175U6RP4*	17,5 / 18,5	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	6 300	109,0	12 990 zł
AUW200U6RZ8	19,0 / 22,0	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 7/8	11 500	140,0	17 000 zł
AUW250U6RZ8	23,0 / 25,0	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 7/8	11 500	140,0	17 850 zł

* Model do wyczerpania zapasów.

Klimatyzatory
komercyjne
MULTI SPLIT

Hisense




Energy Pro X

Multi Split



Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Średnice rur ciecz-gaz [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
NOWOŚĆ QH25XV4AG (biały)	2,6 / 3,2	1/4 3/8	580	10,0	1 460 zł
NOWOŚĆ QH35XV4AG (biały)	3,5 / 4,2	1/4 3/8	630	10,0	1 540 zł
NOWOŚĆ QH25XV4BG (czarny)	2,6 / 3,2	1/4 3/8	580	10,0	1 510 zł
NOWOŚĆ QH35XV4BG (czarny)	3,5 / 4,2	1/4 3/8	630	10,0	1 590 zł
QH25XV3AG* (biały)	2,6 / 3,2	1/4 3/8	580	10,0	1 450 zł
QH35XV3AG* (biały)	3,5 / 4,2	1/4 3/8	630	10,0	1 470 zł
QH25XV3BG* (czarny)	2,6 / 3,2	1/4 3/8	580	10,0	1 500 zł
QH35XV3BG* (czarny)	3,5 / 4,2	1/4 3/8	630	10,0	1 520 zł



Pilot bezprzewodowy RCH-RTY3. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E), YXE-E01U(E).

* Model do wyczerpania zapasów.

Unipure

Multi Split

NOWOŚĆ


Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Średnice rur ciecz-gaz [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
HB25XU0AG	2,6 / 3,0	1/4 3/8	520	8,5	1 280 zł
HB35XU0AG	3,5 / 3,9	1/4 3/8	580	8,5	1 310 zł
HB50BP0AG	5,0 / 5,4	1/4 1/2	950	11,0	1 500 zł
HB70KW0AG	7,0 / 6,8	3/8 5/8	1 100	12,5	1 700 zł



Pilot bezprzewodowy RCH-RZY1-0. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E), YXE-E01U(E).

NOWOŚĆ

Expert Comfort

Multi Split



Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
KF25YR4BG	2,6 / 2,7	1/4 3/8	550	7,7	1 100 zł
KF35MR0BG	3,2 / 3,3	1/4 3/8	550	7,7	1 120 zł
KF50XS1GG	5,0 / 5,6	1/4 1/2	880	11,0	1 690 zł
KF70BT2BG	6,5 / 7,1	3/8 5/8	1 100	11,5	2 010 zł



Pilot bezprzewodowy RCH-RZY1-0. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E), YXE-E01U(E).

NOWOŚĆ

Wings Comfort

Multi Split



Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
KB25YR4BG	2,6 / 2,7	1/4 3/8	550	7,7	940 zł
KB35MR0BG	3,2 / 3,3	1/4 3/8	550	7,7	1 050 zł
KB50XS1GG	5,0 / 5,6	1/4 1/2	880	11,0	1 550 zł
KB70BT2BG	6,5 / 7,1	3/8 5/8	1 100	11,5	1 870 zł



Pilot bezprzewodowy RCH-RZY1-0. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E), YXE-E01U(E).

Energy SE

Multi Split



Model**	Wydajność chl. / grz. [kW]	Średnice rur ciecz-gaz [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
KA25MR0EG	2,6 / 3,0	1/4 3/8	600	7,5	1 300 zł
KA35XR0EG	3,5 / 3,9	1/4 3/8	620	7,5	1 330 zł
KA50BS0EG	5,0 / 5,4	1/4 1/2	1 000	10,3	1 520 zł
KA70KT0EG	7,0 / 7,5	3/8 5/8	1 100	12,0	1 730 zł



Pilot bezprzewodowy R2-01-1. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E), YXE-E01U(E).

**** Wszystkie modele do wyczerpania zapasów.**

Mini Apple Pie

Multi Split




Model**	Wydajność chl. / grz. [kW]	Średnice rur ciecz-gaz [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
TG20YD00G	2,1 / 2,5	1/4 3/8	600	8,5	1 060 zł
TG25LE0BG*	2,6 / 2,8	1/4 3/8	600	8,5	1 170 zł
TG35LE0BG*	3,5 / 4,0	1/4 3/8	620	8,5	1 180 zł
TG50XA0BG	5,0 / 5,6	1/4 1/2	1 000	12,0	1 410 zł
TG70BB0CG	7,0 / 7,1	3/8 5/8	1 100	13,0	1 650 zł



Pilot bezprzewodowy R2-01. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E), YXE-E01U(E).

*** Urządzenie wyposażone w lampę UVC.**

**** Wszystkie modele do wyczerpania zapasów.**



Apple Pie Pro

Multi Split



Model**	Wydajność chl. / grz. [kW]	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
TG25VE0EG	2,6 / 2,8	1/4 3/8	550	9,0	1 290 zł
TG35LE0EG*	3,5 / 4,0	1/4 3/8	600	9,0	1 310 zł

Pilot bezprzewodowy R2-01-1. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E), YXE-E01U(E).

* Urządzenie wyposażone w lampę UVC.

** Wszystkie modele do wyczerpania zapasów.



ACT26, ACT35, ACT52



ACT71



OPCJA



Kasetonowe

Multi Split

Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
ACT26UR4RCA4*	2,8 / 3,1	1/4 3/8	520	14,5	2 730 zł
ACT26UR4RCC8	2,6 / 3,2	1/4 3/8	600	15,5	2 780 zł
ACT35UR4RCC8	3,5 / 4,0	1/4 3/8	600	15,5	2 830 zł
ACT52UR4RCC8	5,0 / 5,5	1/4 1/2	700	15,5	3 130 zł
ACT71UR4RJC8	7,0 / 8,0	3/8 5/8	1 080	23,0	3 480 zł
Panel PE-QEA/LD	Panel dekoracyjny 620×40×620 dla modeli ACT...8				570 zł
Panel PE-QFA/CD	Panel dekoracyjny 950×50×950 dla modeli ACT71...8				920 zł
Panel PE-EA-B29*	Panel dekoracyjny 620×40×620 dla modeli ACT...4				520 zł
AEH-W4G2	Moduł WiFi				250 zł

Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01.

Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E) lub YXE-E01U(E).

* Model do wyczerpania zapasów.

Konsole Multi Split

Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Średnice rur ciecz-gaz [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
AKT26UR4RK8	2,6 / 3,2	1/4 3/8	600	15,0	2 160 zł
AKT35UR4RK8	3,5 / 4,0	1/4 3/8	600	15,0	2 190 zł
AKT52UR4RK8	4,9 / 5,0	1/4 1/2	700	15,0	2 210 zł
AEH-W4G2	Moduł WiFi				250 zł

Pilot bezprzewodowy R2-01.

Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E) lub YXE-E01U(E).



Przypodłogowo-podsufitowe Multi Split

Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Średnice rur ciecz-gaz [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
AVT-18UR4RA4*	5,3 / 5,6	1/4 1/2	800	45,0	1 770 zł
AVT71UR4RB8	7,0 / 8,0	3/8 5/8	1 400	37,0	3 640 zł
AEH-W4G2	Moduł WiFi				250 zł

Pilot bezprzewodowy R2-01.

Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E) lub YXE-E01U(E).

* Model do wyczerpania zapasów.




Kanałowe Multi Split

Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Średnice rur ciecz-gaz [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
ADT26UX4RBL8	2,6 / 3,2	1/4 3/8	600	18,0	2 290 zł
ADT35UX4RBL8	3,5 / 4,0	1/4 3/8	600	18,0	2 400 zł
ADT52UX4RCL8	5,0 / 5,5	1/4 1/2	900	24,5	2 850 zł
AEH-W4G2	Moduł WiFi				250 zł

Pilot bezprzewodowy R2-01. Sterownik przewodowy YXE-C01U1(E).

Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-E01U(E).

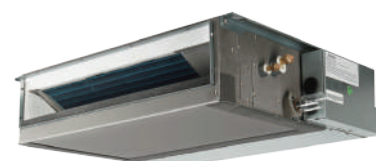

Zewnętrzne Multi Split



2AMW42



2AMW52



3AMW52-4AMW81



4AMW105
-5AMW105



5AMW125

Model	Max liczba jedn. wewn.	Wydajność chl. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka zewnętrzna cena netto
2AMW42U4RGC	2	4,1 / 4,5	A++ / A+	-15°C - +50°C -20°C - +24°C	1/4 × 2 3/8 × 2	1 950	28,5	3 950 zł
2AMW52U4RXC	2	5,0 / 5,5	A++ / A+	-15°C - +50°C -20°C - +24°C	1/4 × 2 3/8 × 2	2 300	35,0	4 500 zł
3AMW52U4RJC	3	5,2 / 6,0	A++ / A+	-15°C - +50°C -20°C - +24°C	1/4 × 3 3/8 × 3	3 150	43,0	5 850 zł
3AMW62U4RJC	3	6,3 / 7,0	A++ / A+	-15°C - +50°C -20°C - +24°C	1/4 × 3 3/8 × 3	3 150	45,0	6 000 zł
3AMW72U4RJC	3	7,0 / 8,0	A++ / A+	-15°C - +50°C -20°C - +24°C	1/4 × 3 3/8 × 3	3 150	45,0	6 230 zł
4AMW81U4RJC	4	8,0 / 9,0	A++ / A+	-15°C - +50°C -20°C - +24°C	1/4 × 4 3/8 × 4	4 000	48,0	6 790 zł
4AMW105U4RAA*	4	10,0 / 11,0	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 4 3/8 × 4	4 000	73,0	7 480 zł
5AMW105U4RQC	5	10,0 / 11,0	A++ / A+	-15°C - +50°C -20°C - +24°C	1/4 × 5 3/8 × 5	5 700	69,0	8 710 zł
5AMW125U4RTA	5	12,5 / 13,5	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 5 3/8 × 5	5 000	90,0	11 450 zł

* Model do wyczerpania zasobów.

Sterowanie

Sterowniki przewodowe i interfejsy komunikacyjne


Model	Opis	Współpracuje z modelami	Max liczba jedn. wewn.	Wymiary [mm]	Cena netto
YXE-C01U1(E)	Sterownik przewodowy	RAC, LCAC, Multi	1	120×120×20	530 zł
YXE-E01U(E)	Sterownik przewodowy	LCAC	1	85×85×14	660 zł
YJE-C01T(E)	Sterownik centralny	RAC, LCAC, Multi	16	120×120×20	780 zł
B544(E)	Interfejs BACnet/ModBus	RAC, LCAC, Multi	1	80×130×20	590 zł
AEH-W4G2	Moduł WiFi	RAC, LCAC, Multi	1	-	250 zł

Akcesoria

Model	Opis	Współpracuje z modelami	Cena netto
HLZX-01A	AHU Kit- zestaw kontrolny	jednostki zewn. LCAC	1 700 zł


YXE-C01U1(E)

YXE-E01U(E)

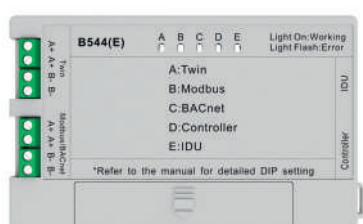YJE-C01T(E)

B544(E)

AEH-W4G2

HLZX-01A

NOTATKI



Hi-NANO

Funkcja jonizacji, opatentowana przez Hisense. Poprzez wytwarzanie jonów ujemnych o wysokim stężeniu jonizator HI-NANO umożliwia skuteczne usuwanie bakterii i wirusów, w tym koronawirusa (COVID-19), tworząc korzystne dla zdrowia i samopoczucia środowisko. Badania potwierdziły, że jonizator HI-NANO zapewnia skuteczność usuwania wirusów H1N1 na poziomie 92,6% oraz neutralizacji bakterii E.Coli na poziomie 88,54% w ciągu 2 godzin.



UVC

Sterylicacja promieniami UVC, zapewniająca skuteczną neutralizację bakterii i wirusów.



Świeże powietrze

Opatentowana technologia Fresh Air umożliwia wymianę powietrza w całym pomieszczeniu w ciągu zaledwie 3 minut, poprzez doprowadzanie świeżego i oczyszczonego powietrza zewnętrznego.



Jonizator

Technologia zimnej plazmy usuwa nieprzyjemne zapachy i stanowi doskonały system oczyszczania powietrza.



Filtr węglowy

Pochłania i usuwa nieprzyjemne zapachy z powietrza.



Tryb SMART

Wystarczy nacisnąć przycisk „Smart”, a klimatyzator sam dobierze najbardziej komfortową temperaturę w zależności od aktualnej temperatury w pomieszczeniu.



AI SMART

Uruchamiana jednym dotknięciem przycisku inteligentna funkcja, która będzie kontrolować temperaturę, wilgotność, kierunek i natężenie nawiewu powietrza w każdej sytuacji.



I-FEEL

Funkcja inteligentnej kontroli temperatury w pomieszczeniu.



Tryb SUPER COOL

Tryb szybkiego chłodzenia pomieszczenia.



Wi-Fi

W zależności od typu urządzenia, funkcja Wi-Fi dostępna w standardzie lub opcjonalnie po podłączeniu modułu AEH-W4G2.



Sterowanie głosem

Sterowanie urządzeniem za pomocą poleceń głosowych. Umożliwia to aplikacja ConnectLife kompatybilna z wirtualnymi asystentami Google i Amazon Alexa.



KOMPAKTOWA BUDOWA



WLOT ŚWIEŻEGO POWIETRZA



NAWIEW 360°



RÓŻNE KIERUNKI NAWIEWU



WYŚWIETLACZ LED



WYDAJNE GRZANIE



PRACA CAŁOROCZNA



TRYB ECO



NAWIEW 4 D



DO WYSOKICH POMIESZCZEŃ



PŁASKA KONSTRUKCJA



ELASTYCZNA INSTALACJA



RÓŻNE OPCJE MONTAŻU



SMART EYE



FILTR



ŁATWA INSTALACJA