

Czerpnia dachowa typ A



Opis

Czerpnia dachowa typu A jest stosowana w instalacjach nawiewnych, jako zakończenie przewodów wentylacyjnych. Wewnątrz ma zamontowaną siatkę. Wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. Kołnierz wykonany jest z ramki z profili blaszanych P30.

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **CDQ-A 400 400**




Przykład oznaczenia dla standardowych wymiarów:

CDQ-A-a-b **CDQ-A-400-400**

Wykonanie średniociśnieniowe:

CDQ-A-a-b-S **CDQ-A-400-400-S**

Wymiary

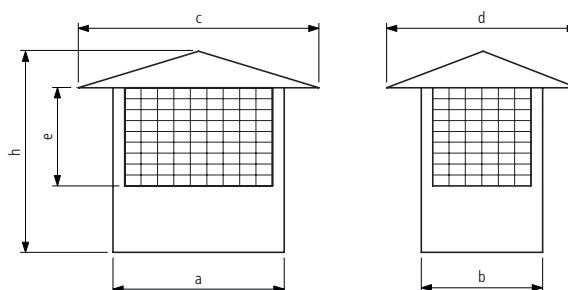

$a \times b$	c	d	e	h
250 x 250	450	450	170	525
300 x 300	540	540	180	570
400 x 400	720	720	240	660
500 x 500	900	900	300	750
600 x 600	1080	1080	360	840
800 x 800	1220	1220	480	1020
1000 x 1000	1540	1540	600	1200
1200 x 1200	1840	1840	720	1380

h – stałe = 150 mm

h_1 – stałe = 60 mm