



AMPAR - SILESIA Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 55

43-100 Tychy

+48 32 226 03 06

E-mail: biuro@ampar-silesia.pl

Canalsplit to elegancki i praktyczny system sztywnego tworzywa PVC o właściwościach samogasnących i odpornych na promieniowanie U.V., pozwalający na łatwy i szybki montaż rur do instalacji klimatyzacyjnych.


Canalsplit jest mocowany do ścian za pomocą śrub mocujących w istniejących w podstawie otworach.

Rury są umocowane do pokrywy za pomocą specjalnych klamer Fast Block; ich szybka instalacja i usuwanie kanału jest możliwa dzięki rozchylonym ściankom.

Canalsplit może być dostarczany razem z systemem akcesoriów typu: zaślepek końcowych, trójkników, kątów wewnętrznych, zewnętrznych i płaskich.


Wszystkie akcesoria montuje się automatycznie przez lekkie wciśnięcie w miejscu mocowania.

Kanały

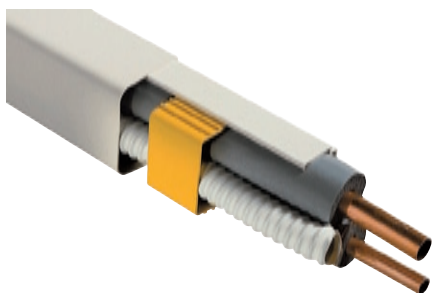


CANALSPLIT 06


Kanał przeznaczony do instalacji pojedynczych splitów.



Typ: 06 Symbol: 0612 BC Opakowanie: 24mb




a = 60 mm
b = 45 mm
c = 35 mm
d = 200 mm

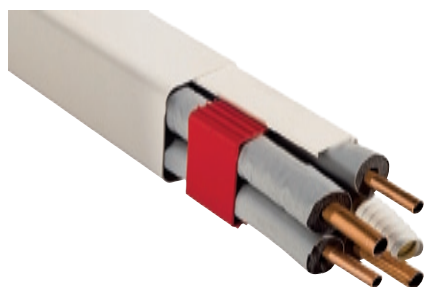


CANALSPLIT 08

Kanał przeznaczony do instalacji podwójnych multi-splitów.



Typ: 08 Symbol: 0812 BC Opakowanie: 16 mb




a = 80 mm
b = 60 mm
c = 50 mm
d = 200 mm




CANALSPLIT 12

Kanał przeznaczony do instalacji multi-splitów.



Typ: 12 Symbol: 1212 BC Opakowanie: 8 mb




a = 110 mm
b = 75 mm
c = 80 mm
d = 200 mm

Akcesoria takie jak kanały są wykonane z twardego i odpornego na promieniowanie U.V. materiału PCV.

Akcesoria do kanałów


UCHWYTY

Typ	06	07	08	09	12	14
Symbol	0603 ST	0703 ST	0803 ST	0903 ST	1203 ST	1403 ST
Opakowanie /sztuk	30	30	30	30	20	20
Kolor	żółty	pomarańczowy	czerwony	niebieski	zielony	kość słoniowa

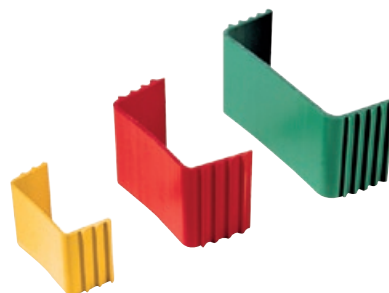

POKRYWA MASKUJĄCA (ŁĄCZĄCA)

Typ	06	07	08	09	12	14
Symbol	0604 GC	0704 GC	0804 GC	0904 GC	1204 GC	1404 GC
Opakowanie /sztuk	30	30	30	30	20	20

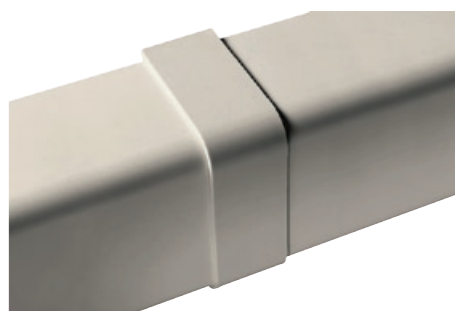

KĄT WEWNĘTRZNY

Typ	06	07	08	09	12	14
Symbol	0605 AI	0705 AI	0805 AI	0905 AI	1205 AI	1405 AI
Opakowanie /sztuk	8	8	6	6	4	4



KĄT ZEWNĘTRZNY

Typ	06	07	08	09	12	14
Symbol	0606 AE	0706 AE	0806 AE	0906 AE	1206 AE	1406 AE
Opakowanie /sztuk	12	12	9	9	6	6



KĄT PŁASKI

Typ	06	07	08	09	12	14
Symbol	0607 CP	0707 CP	0807 CP	0907 CP	1207 CP	1407 CP
Opakowanie /sztuk	10	10	8	8	6	6





POKRYWA NAROŻNA

Typ	06	07	08	09
Symbol	0608 IT	0708 IT	0808 IT	0908 IT
Opakowanie /sztuk	12	12	9	9

Akcesoria do kanałów instalacyjnych są wykonane z twardego i odpornego na promieniowanie U.V. materiału PCV.

Akcesoria




NAROŻNIK PRZYŚCIENNY

Typ	06	07	08	09	12	14
Symbol	0609 CM	0709 CM	0809 CM	0909 CM	1209 CM	1409 CM
Opakowanie /sztuk	9	9	6	6	4	4



PODSTAWA ŚCIENNA


Typ	06	07	08	09	12	14
Symbol	0610 PM	0710 PM	0810 PM	0910 PM	1210 PM	1410 PM
Opakowanie /sztuk	10	10	8	8	8	8

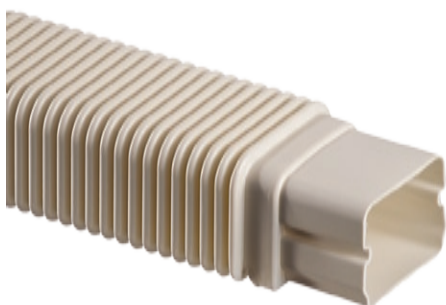

ZŁĄCZKA ELASTYCZNA



Typ	06	08
Symbol	0611 GF	0811 GF
Opakowanie /sztuk	6	4

	0611 GF	0811 GF
L [mm]	590	590

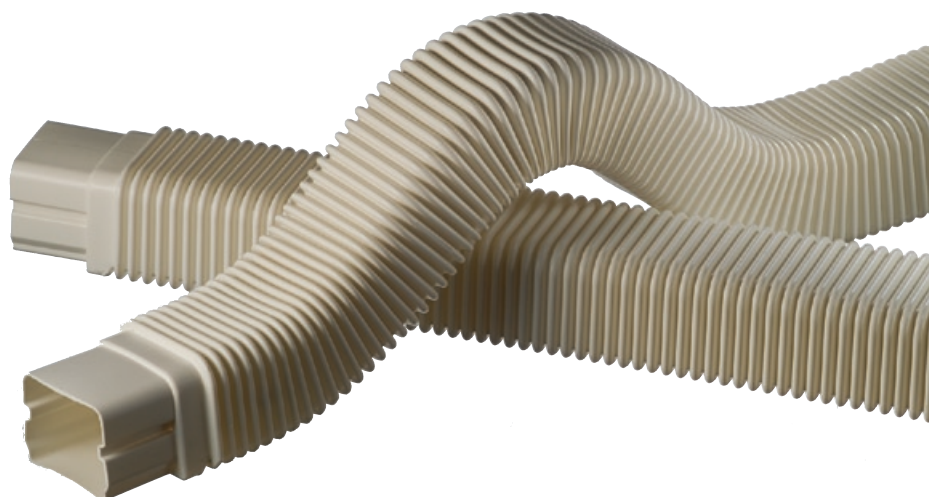



TRÓJNIK

Typ	08	09	12	14
Symbol	0813 DT	0913 DT	1213 DT	1413 DT
Opakowanie /sztuk	4	4	2	2

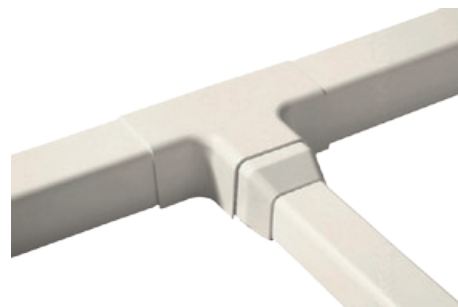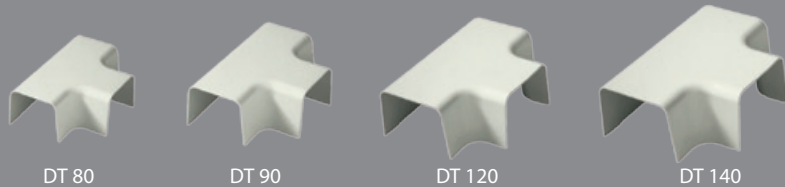

REDUKCJA

Typ	08	08	09	09	12	12	14
Symbol	8060 RI	8070 RI	9060 RI	9070 RI	1280 RI	1290 RI	1412 RI
Opakowanie /sztuk	12	12	12	12	8	8	8

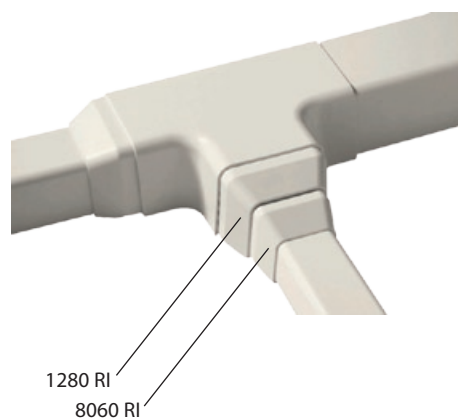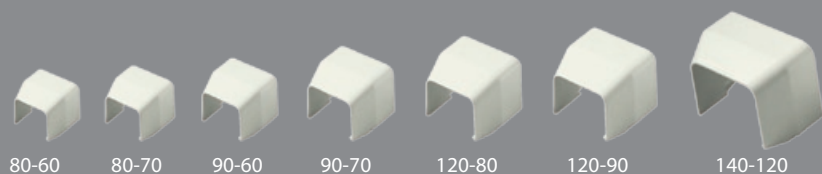

W celu zagwarantowania szybszej i bardziej praktycznej instalacji stworzono specjalną serię akcesoriów do kanałów standardowych i midi typu 06 i 08.

Ich główną zaletą jest możliwość regulowania kątów i rozwiązywania różnego rodzaju instalacji.


Kąt pionowy jest doskonałym połączeniem pomiędzy kątem wewnętrznym a kątem płaskim. W przypadku ograniczonej przestrzeni pozwala to na zmianę zarówno kierunku jak i dostosowanie do krawędzi ścian.




Akcesoria specjalne

REGULOWANE KOLANO WEWNĘTRZNE


Typ	06	08
Symbol	0620 IR	0920 IR
Opakowanie /sztuk	6	4



Regulowane kolana

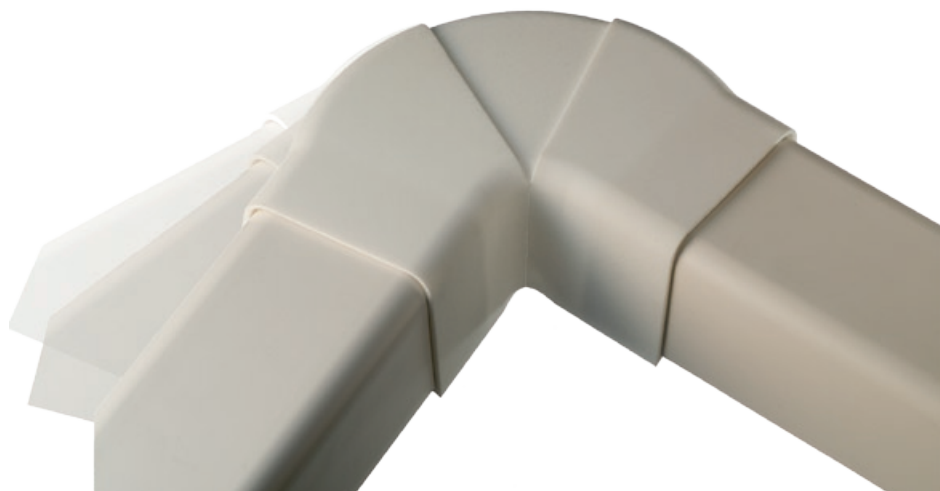


REGULOWANE KOLANO ZEWNĘTRZNE



Typ	06	08
Symbol	0621 ER	0921 ER
Opakowanie /sztuk	8	6



REGULOWANE KOLANO PŁASKIE



Typ	06	08
Symbol	0622 PR	0922 PR
Opakowanie /sztuk	8	6



KOLANO PIONOWE LEWE

Typ	06	08
Symbol	0614 VS	0914 VS
Opakowanie /sztuk	6	4



KOLANO PIONOWE PRAWE

Typ	06	08
Symbol	0615 VD	0915 VD
Opakowanie /sztuk	6	4



POKRYWA NAROŻNA

Typ	03	04
Symbol	0308 TT	0408 TT
Opakowanie /sztuk	20	20




ELEMENT PRZYŁĄCZENIOWY

Typ	03	04
Symbol	0310 RC	0410 RC
Opakowanie /sztuk	20	20

Podstawa przypodłogowa




PODSTAWA PRZYPODŁOGOWA



L	350	450	1000
Symbol	0350SP	0450SP	1000 SP
Opakowanie /sztuk	24	24	4
Kolor	RAL 1013	RAL 1013	RAL 1013

- Twardy samogasnący materiał PCV
- Udźwig 200 kg / szt
- Wyposażone w dwa elementy montażowe + dwie pakowane osobno samoprzylepne taśmy amortyzujące drgania

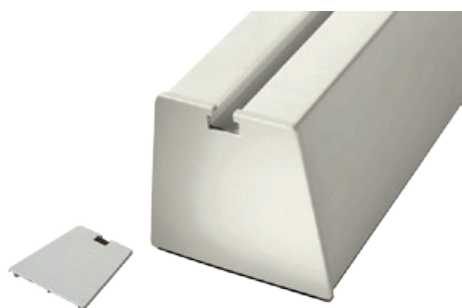

POKRYWA PODSTAWY PRZYPODŁOGOWEJ

Twardy samogasnący materiał PCV.


Symbol	0341 TC	0341 TC
Opakowanie /sztuk	24	24
Kolor	RAL 1013	RAL 1013

	0341 TC	0441 TC
[mm]	100x100	80x80



RURA KARBOWANA

Typ	Ø16	Ø18	Ø20
Symbol	0016 TU	0018 TU	0020 TU
Opakowanie /m	30	30	30

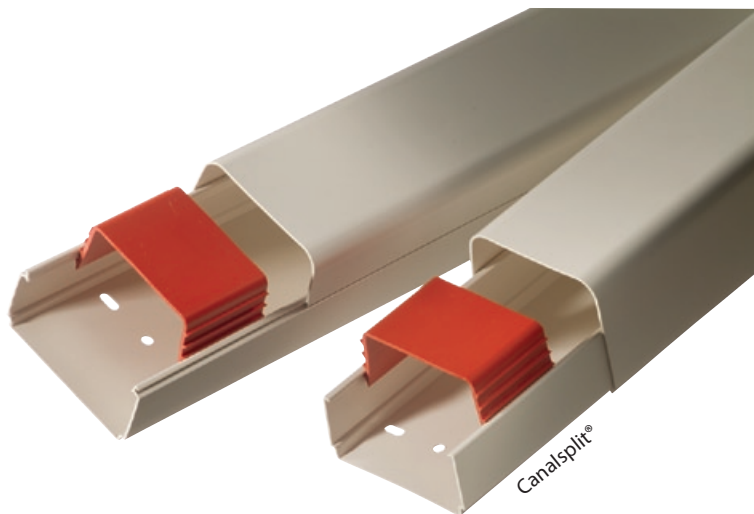

Charakterystyka chemiczno-fizyczna

	Jednostka miary	Wartość	Metoda testu
Ciężar właściwy	gr/cc	1,49	ASTM D 792
Granica plastyczności	N/mm ²	40	ASTM D 638
Wytrzymałość na rozciąganie	N/mm ²	38	ASTM D 638
Maksymalne wydłużenie	%	109	ASTM D 638
Giętkość	N/mm ²	69	ASTM D 790
Współczynnik sprężystości podłużnej	N/mm ²	2810	ASTM D 790
Odporność na uderzenie - At 23 °C	J/m	74	ASTM D 256
Temperatura mięknięcia (Vicat 50° C/h)	°C	81	ASTM D 1525
Palność przy grubości 1,36 mm		94 V-0	UL 94

Zakres temperatury: -20° C + 60° C

Kolor: RAL 9001



AMPAR - SILESIA Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 55

43-100 Tychy

+48 32 226 03 06

E-mail: biuro@ampar-silesia.pl