


Wyrzutnia dachowa typ E



Wymiary

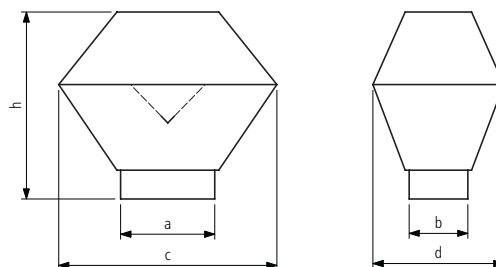


Opis

Wyrzutnia dachowa typu E jest stosowana w instalacjach wywiewnych jako zakończenie przewodów wentylacyjnych. Posiada wewnątrz rynnę odprowadzającą wodę. Kołnierz wykonany jest z ramki z profili blaszanych P30. W środku znajduje się tacka ociekowa z odprowadzeniem wód deszczowych. Góra wyrzutni zabezpieczona jest siatką ocynkowaną.

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **WDQ-E 300 300 700 340 720**

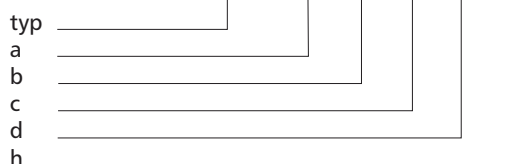

Przykład oznaczenia w wykonaniu standardowym:

WDQ-E-a-b **WDQ-E-300-300**

Wykonanie średniociśnieniowe:

WDQ-E-a-b-S **WDQ-E-300-300-S**

<i>a x b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>h</i>
250 x 250	600	290	660
300 x 300	700	340	720
400 x 400	900	440	890
500 x 500	1100	540	1060
600 x 600	1300	640	1200
800 x 800	1700	840	1540
1000 x 1000	2100	1040	1880
1200 x 1200	2500	1240	2220